

NOVÁ MĚŘIDLA S BLUETOOTH



Digitální posuvné měřítko KINEX ICONIC Labo do vlhkého prostředí, Bluetooth

- » Stupeň krytí **IP 67**
- » Induktivní měřicí systém
- » Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí při nečinnosti měřidla
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu 3,2m/s
- » **Lapované** měřicí plochy čelistí
- » Přesnost dle **DIN 862**
- » Velkoformátový displej
- » **Integrovaný Bluetooth modul**

CODE		
6041-97-150	0 - 150 mm	0,01 mm
6041-97-200	0 - 200 mm	0,01 mm
6041-97-300	0 - 300 mm	0,01 mm

Úchylkoměr KINEX ICONIC Labo číselníkový, digitální s Bluetooth

- » Stupeň krytí **IP54**
- » „Absolute origin“ systém měření
- » Rychlost odezvy není omezena
- » **Integrovaný Bluetooth modul**
- » Funkce (HOLD, Preset, ±, mm/inch)

CODE			
1155-95-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm	M 2,5
1155-95-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5



Mikrometr KINEX Labo ICONIC třmenový, digitální s Bluetooth



- » Stupeň krytí **IP65**
- » Induktivní měřicí systém
- » Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu **3,2m/s**
- » Dotyky z tvrdokovu, přesnost dle **DIN 863**
- » Automatické vypnutí displeje při nečinnosti
- » **Integrovaný Bluetooth modul**

CODE		
7033-95-025	0 - 25 mm	0,001 mm
7033-95-050	25 - 50 mm	0,001 mm
7033-95-075	50 - 75 mm	0,001 mm
7033-95-100	75 - 100 mm	0,001 mm



BLUETOOTH PROFILE

Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth jako zařízení standardu HID, není potřeba žádný další software (podpora Windows 10 a vyšší, MacOS, Android, iOS), zápis hodnot přímo do textového editoru nebo tabulkového kalkulátoru (např. MS Word, MS Excel), API pro připojení softwarových aplikací, možnost updatovat firmware měřidla bezdrátově tzv. OTA.


KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9
+420 775 418 428

KINEX Measuring a.s.

1. mája 1200, 014 01 Bytča
+421 948 376 476

NEW BLUETOOTH MEASURING TOOLS SERIES

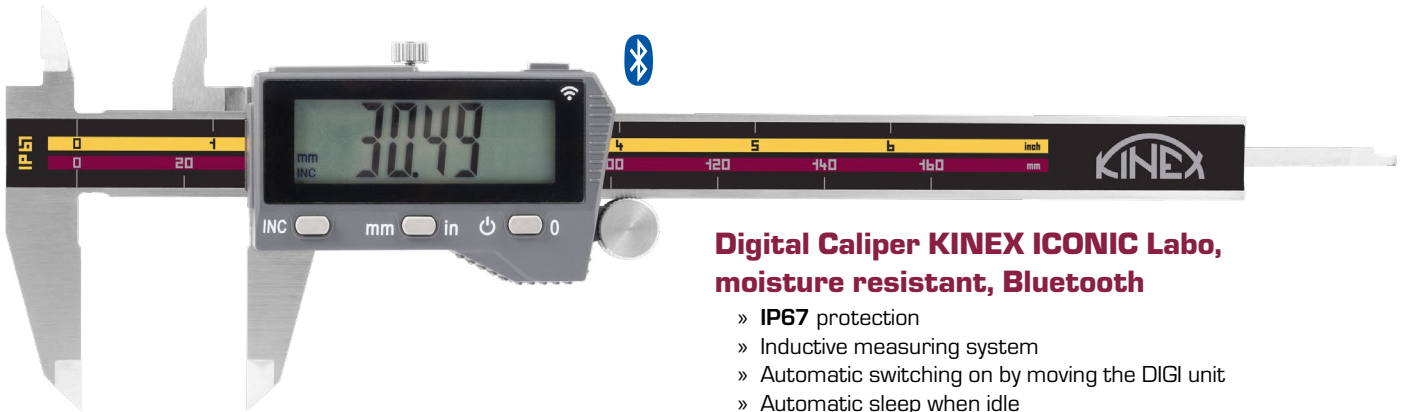

Digital Caliper KINEX ICONIC Labo, moisture resistant, Bluetooth

- » IP67 protection
- » Inductive measuring system
- » Automatic switching on by moving the DIGI unit
- » Automatic sleep when idle
- » Memory of the last measured value
- » Maximum movement speed 3.2m/s
- » **Lapped** measuring surfaces of the jaws
- » Accuracy according to **DIN 862**
- » Large format display
- » **Integrated Bluetooth module**

CODE	— —	
6041-97-150	0 - 150 mm	0,01 mm
6041-97-200	0 - 200 mm	0,01 mm
6041-97-300	0 - 300 mm	0,01 mm

Digital Indicator KINEX ICONIC Labo, metal housing, Bluetooth

- » IP54 protection
- » „Absolute origin“ measurement system
- » Response speed is not limited
- » **Integrated Bluetooth module**
- » Functions (HOLD, Preset, ±, mm/inch)

CODE	— —		
1155-95-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm	M 2,5
1155-95-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5



Digital Outside Micrometer KINEX ICONIC Labo, Bluetooth



- » IP65 protection
- » Inductive measuring system
- » **Automatic switching on** by moving the DIGI unit
- » Memory of the last measured value
- » Maximum movement speed **3.2m/s**
- » Carbide touches, Accuracy according to **DIN 863**
- » Automatic display shutdown during inactivity
- » **Integrated Bluetooth module**

CODE	— —	
7033-95-025	0 - 25 mm	0,001 mm
7033-95-050	25 - 50 mm	0,001 mm
7033-95-075	50 - 75 mm	0,001 mm
7033-95-100	75 - 100 mm	0,001 mm



BLUETOOTH PROFILE

Wireless data transfer via Bluetooth as a HID standard device, no additional software is needed (support Windows 10 and newer, MacOS, Android, iOS), writing values directly into a text editor or spreadsheet (e.g. MS Word, MS Excel), API for connecting software applications, the possibility to update the firmware of the meter wirelessly (OTA).

KINEX Measuring s.r.o.

Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9
+420 778 014 145

KINEX Measuring a.s.

1. mája 1200, 014 01 Bytča
+420 778 014 145